



SYSTEM POWER 11 U

750W • 650W • 550W

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Applications bureautiques
Configurations gaming entrée de gamme
Systèmes multimédias et home cinéma

POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Bronze
Fonctionnement silencieux
Garantie constructeur 5 ans

Une fiabilité éprouvée, un fonctionnement silencieux

La System Power 11 U a été conçue pour ceux qui recherchent des produits abordables sans avoir à renoncer à la fiabilité et au silence. La System Power 11 U se distingue par des caractéristiques avancées peu communes pour le segment d'entrée de gamme, comme une compatibilité ATX 3.1 et un ventilateur thermo-régulé.

Points forts

- Alimentation ATX 3.1 compatible avec les cartes graphiques équipées de connecteurs PCIe 5.1 ou 6+2 pin
- Ventilateur silencieux thermo-régulé 120 mm
- Stabilité inébranlable grâce au solide mono rail 12 V
- Régulation des tensions précise grâce à la technologie DC-to-DC
- Un connecteur PCIe 5.1 12V-2x6 600 W et 3 connecteurs PCIe 6-2 pour les cartes graphiques haut de gamme
- Consommation en veille inférieure à 0,15 W
- Certification 80 PLUS® Bronze (rendement maximal de 90,0 %)
- Garantie constructeur 5 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne



SYSTEM POWER 11 U


Caractéristiques							
EN GÉNÉRAL	Modèle	750W		650W		550W	
	Référence	BP012ID	BP012US	BP011ID	BP011US	BP010ID	BP010US
	Code EAN	4260052193921	4260052191941	4260052193914	4260052191934	4260052193907	4260052191927
	Tension (Vac) / Fréquence (Hz)	200-240 / 50					
	Dimensions (L x H x P, mm)	140 x 150 x 86					
	ATX12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓					
	Ventilateur Taille du ventilateur (mm)	temperature-controlled quality fan 120					
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	10,5 / 12,5 / 35,3		10,4 / 12,2 / 32,2		10,6 / 11,4 / 24,4	
	Rails 12V Multi-Rail / Single Rail	- / 1					
	Overclocking Key / Jumper	- / -					
	Signal Power Good (ms)	100-150					
	PFC	active					
	Certifications / Rendement (%) à 230V	80 PLUS® Bronze / 90,3%		80 PLUS® Bronze / 90,1%		80 PLUS® Bronze / 90,0%	
	Energy Star 8.0 compatible	✓					
	Conforme ErP 2014 / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,1					
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓					
Durée de vie à 25°C (h)	>100.000						
CÂBLES	Nombre de câbles	8			7		
	Longueur maximale des câbles (cm)	55					
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	65			60		
	Gestion des câbles	-					
	Câbles gainés	20+4-Pin					
	Câbles plats	P4+4, P8, PCIe, drives			P4+4, P4, PCIe, drives		
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓					
	PCI-express (6+2 pin)	4		2			
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4, 1x P8			1x P4+4, 1x P4		
	S-ATA	6			5		
	P-ATA	1					
	Easy-plug HDD connectors	-					
	FDD (Floppy)	-					

En sortie							
SYSTEM POWER 11 U 750W	AC Input	110-240Vac 50-60Hz 10-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A	
	Max. Combined Power	120W		750W	3.6W	15W	
SYSTEM POWER 11 U 650W	AC Input	110-240Vac 50-60Hz 10-5A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	54.17A	0.3A	3A	
	Max. Combined Power	120W		650W	3.6W	15W	
SYSTEM POWER 11 U 550W	AC Input	110-240Vac 50-60Hz 8-4A					
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	45.83A	0.3A	3A	
	Max. Combined Power	120W		550W	3.6W	15W	


SYSTEM POWER 11 U

Câbles


750W

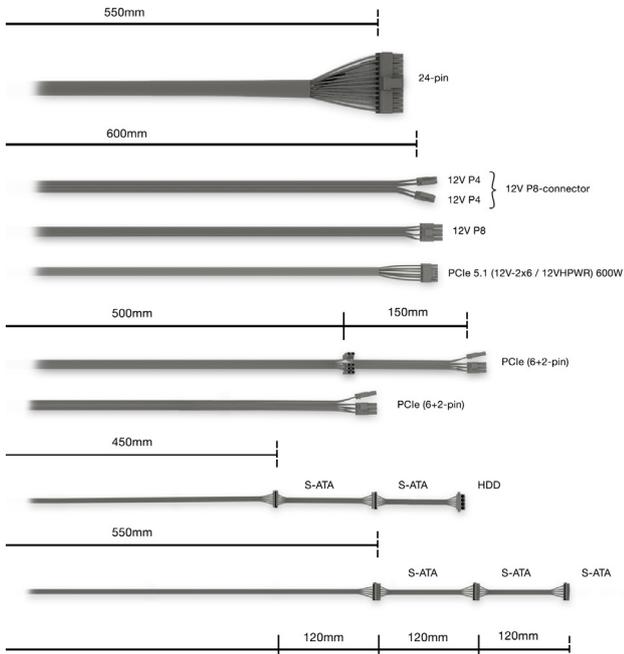

650W

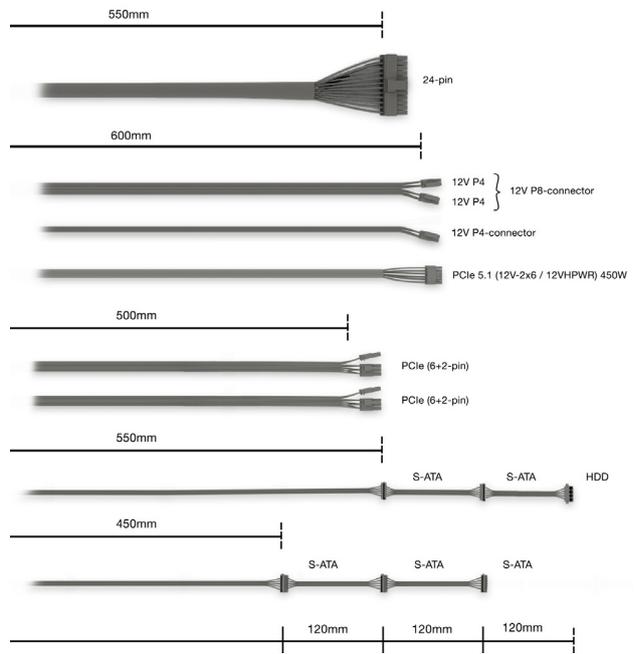

550W

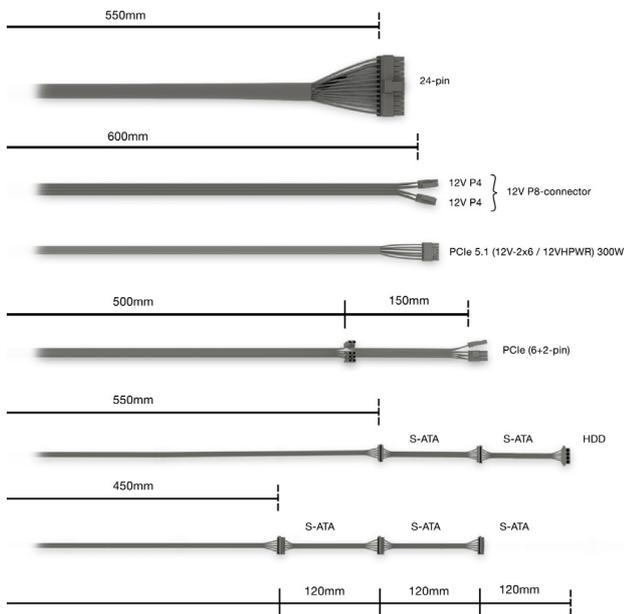

SYSTEM POWER 11 U

Informations logistiques			
Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	System Power 11 U 750W	BP012ID	4260052193921
EU	System Power 11 U 650W	BP011ID	4260052193914
EU	System Power 11 U 550W	BP010ID	4260052193907
US	System Power 11 U 750W	BP012US	4260052191941
US	System Power 11 U 650W	BP011US	4260052191934
US	System Power 11 U 550W	BP010US	4260052191927
ROW US powercord	System Power 11 U 750W	BP012U2	4260052192931
ROW US powercord	System Power 11 U 650W	BP011U2	4260052192924
ROW US powercord	System Power 11 U 550W	BP010U2	4260052192917

Certifications



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 000025878









UK Authorised Representative (for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

Contact

be quiet! Siège Social

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente :
+49 40 7367 686 44

e-mail : service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.