



DARK POWER 14

1200W • 1000W • 850W

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Configurations gaming haut de gamme équipées de cartes graphiques dernière génération
Systèmes récents overclockés
Stations de travail pour créateurs de contenus graphiques et multimédias

POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Titanium et Cybenetics Titanium*
Souplesse d'utilisation avec la possibilité de passer du mode de ventilation actif au mode semi-passif instantanément
Respecte toutes les spécifications ATX 3.1

Silence et performance sans compromis

La Dark Power 14 vise tout simplement l'excellence. Dotée d'un dissipateur thermique haute performance avec ventilateur intégré, cette alimentation peut fonctionner en mode actif ou semi-passif, selon vos besoins.

Points forts

- Certifications 80 PLUS® Titanium et Cybenetics Titanium* (jusqu'à 95,57 % de rendement électrique)
- Alimentation ATX 3.1 entièrement compatible avec les cartes graphiques PCIe 5.1 et les cartes graphiques équipées de connecteurs 6+2 broches
- Refroidissement modulable : passez d'un refroidissement actif à un mode semi-passif, en appuyant sur un simple bouton
- Dissipateur en aluminium : optimise le refroidissement semi-passif et prolonge la durée de vie des composants
- Ventilateur Silent Wings pour un fonctionnement pratiquement inaudible
- Technologie Full Bridge + Redresseur Synchrone + LLC : stabilité du signal inégalée et très haut niveau de rendement
- Bouton permettant de commuter du mode mono-rail au mode multi-rail
- Face avant ajourée type mesh avec entrée d'air en forme d'entonnoir pour une circulation d'air maximale
- Gestion des câbles modulaire pour un montage sans contraintes
- Garantie constructeur de 10 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne



V1/25

* 1000W, 1200W

Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs ou de modifications.

DARK POWER 14

Caractéristiques					
EN GÉNÉRAL	Modèle	1200W		1000W	850W
	Référence	BP021EU		BP020EU	BP019EU
	Code EAN	4260052192030		4260052192023	4260052192016
	Tension (Vac) / Fréquence (Hz)	200 - 240 / 50 - 60			100 - 240 / 50 - 60
	Dimensions (L x W x H, mm)	175 x 150 x 86			
	ATX 12V 3.1 / ATX 12V 2.x / EPS 12V 2.92	✓ / ✓ / ✓			
	Conception sans fil à l'intérieur de l'alimentation	✓			
	Ventilateur Silent Wings (mm)	140			
	Niveau sonore (dB(A)) à 10 / 20 / 50 / 100 % de charge	8 / 8 / 8,3 / 21,1	8 / 8 / 8 / 18,2		7,7 / 7,7 / 7,9 / 16
	Rails 12 V Multi-Rail / Single-Rail	4 / ✓			
	Overclocking Key	✓			
	Signal Power Good (ms)	100-150			
	PFC	active			
	Certification	80 PLUS® Titanium / Cybernetics Titanium			80 PLUS® Titanium
	Rendement (%) (230 V) 2 % / 10 % / 20 % / 50 % / 100 % de charge	75,31 / 92,19 / 94,85 / 95,42 / 93,12	73,63 / 91,68 / 94,59 / 95,52 / 93,77		71,39 / 91,54 / 94,37 / 95,57 / 93,84
	Energy Star 9.0 compatible	✓			
Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / <0,15				
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓				
Durée de vie à 25°C (h)	>100.000				
CÂBLES	Nombre de câbles	11	10		
	Longueur maximale des câbles (cm)	105			
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	60			
	Gestion des câbles	Modular			
	Câbles gainés	✓			
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓			
	12V-2x6 câble I W	2 600	1 600		
	PCI-express (6+2 pin)	4			
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4 / 1x P8			
	S-ATA	13			
	P-ATA	2			

En sortie

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 15 - 7A								
		200 - 240Vac 50 - 60Hz 7A								
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB	
1200W	Max. Current	25A	24A	33A	33A	45A	45A	0.5A	3A	
	Max. Combined Power	120W		1200W					6W	15W
		1200W								


AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 13 - 6A								
		200 - 240Vac 50 - 60Hz 7A								
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB	
1000W	Max. Current	25A	24A	33A	33A	40A	40A	0.5A	3A	
	Max. Combined Power	120W		996W					6W	15W
		1000W								

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A								
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB	
850W	Max. Current	24A	24A	30A	30A	35A	35A	0.5A	3A	
	Max. Combined Power	120W		840W					6W	15W
		850W								


DARK POWER 14

Câbles

1200W

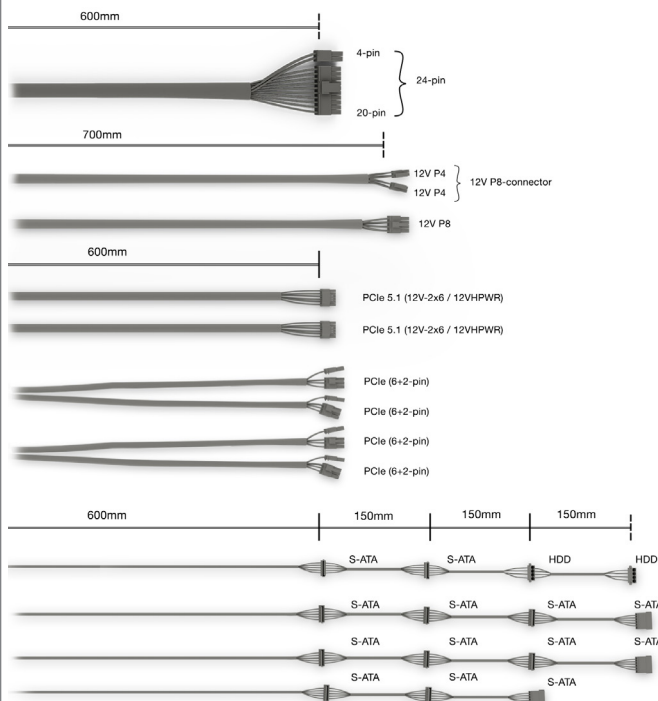


1000W / 850W

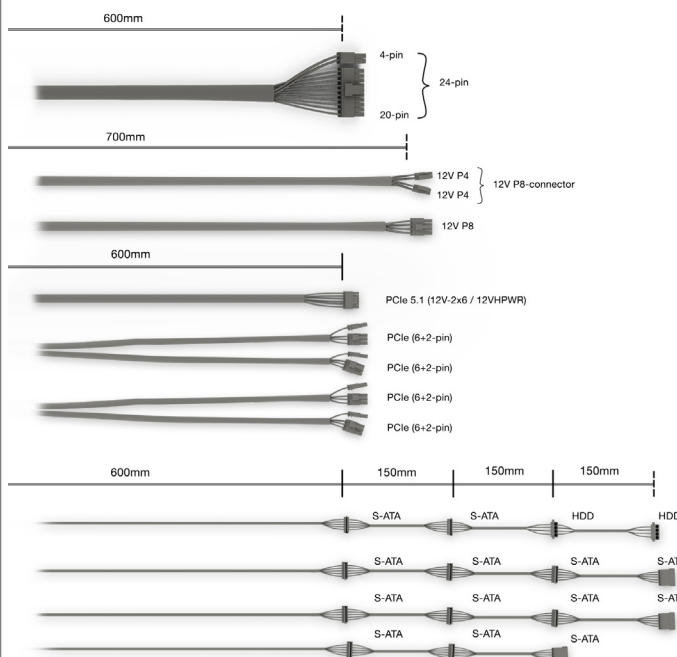

Informations logistiques

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	DARK POWER 14 1200W	BP021EU	4260052192030
EU	DARK POWER 14 1000W	BP020EU	4260052192023
EU	DARK POWER 14 850W	BP019EU	4260052192016
UK	DARK POWER 14 1200W	BP021UK	4260052194201
UK	DARK POWER 14 1000W	BP020UK	4260052194195
UK	DARK POWER 14 850W	BP019UK	4260052194188
US	DARK POWER 14 1200W	BP021US	4260052192061
US	DARK POWER 14 1000W	BP020US	4260052192054
US	DARK POWER 14 850W	BP019US	4260052192047
ROW US Cord	DARK POWER 14 1200W	BP021U2	4260052192092
ROW US Cord	DARK POWER 14 1000W	BP020U2	4260052192085
ROW US Cord	DARK POWER 14 850W	BP019U2	4260052192078
AR	DARK POWER 14 1200W	BP021AR	4260052193310
AR	DARK POWER 14 1000W	BP020AR	4260052193303
AR	DARK POWER 14 850W	BP019AR	4260052193297
AU	DARK POWER 14 1200W	BP021AU	4260052193341
AU	DARK POWER 14 1000W	BP020AU	4260052193334
AU	DARK POWER 14 850W	BP019AU	4260052193327
JP	DARK POWER 14 1200W	BP021JP	4260052193280
JP	DARK POWER 14 1000W	BP020JP	4260052193273
JP	DARK POWER 14 850W	BP019JP	4260052193266

Dimensions

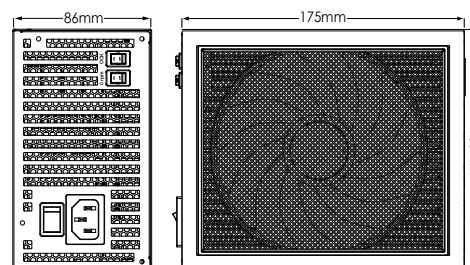

Certifications



UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Contact

be quiet! Siège Social

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente

+49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.